BAUDER

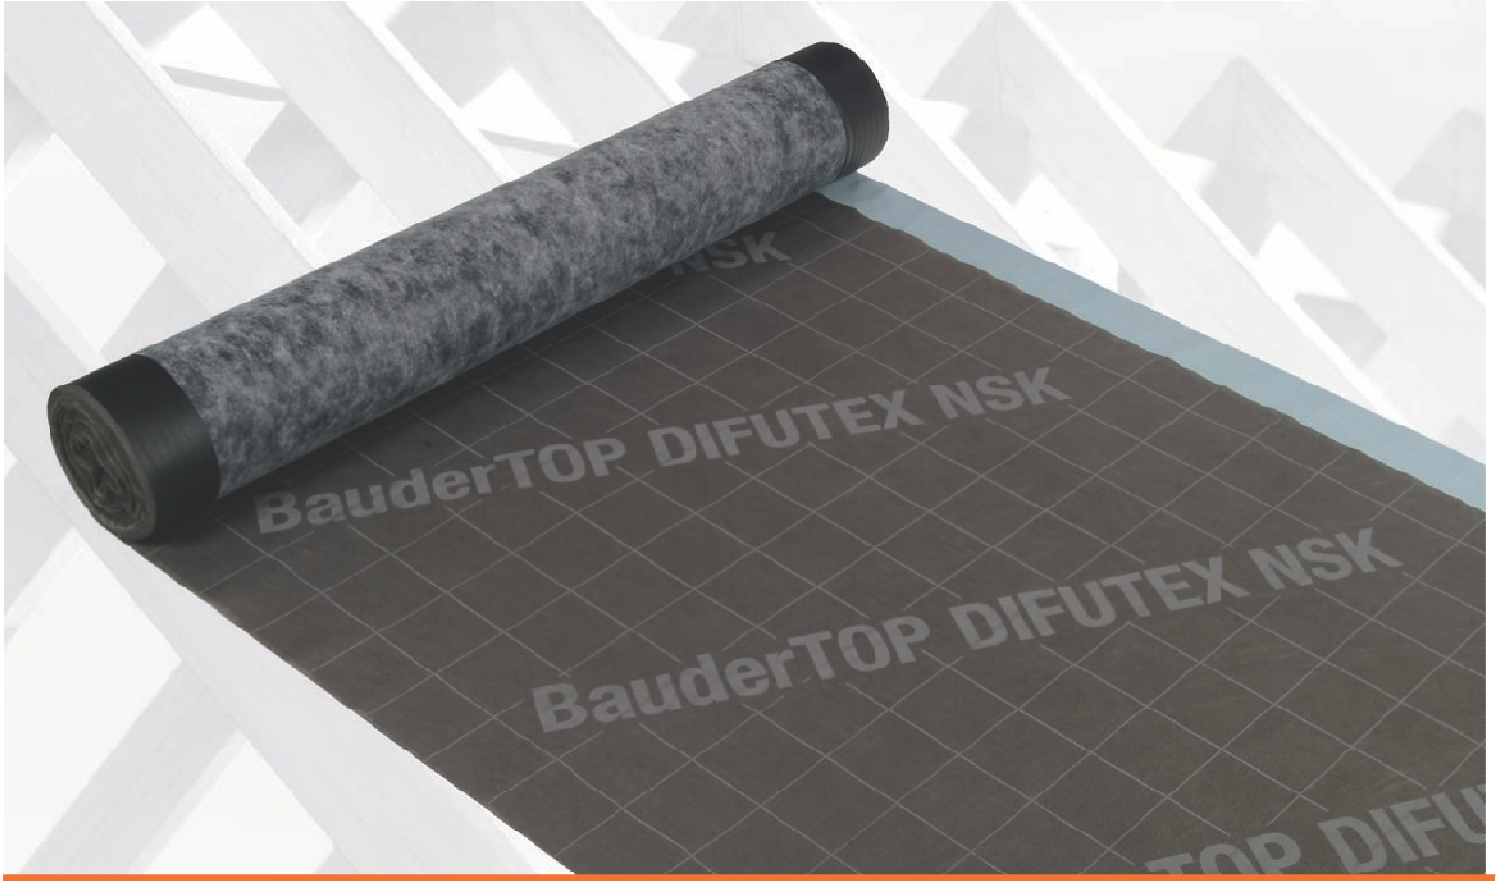

BauderTOP DIFUTEX NSK - диффузионная полимербитумная подкровельная пленка, особо прочная, с самоклеющейся системой по краю

скатные крыши плоские крыши зеленые крыши

BauderTOP DIFUTEX NSK

Один продукт – три области применения

Все преимущества битума в одном диффузионном подкровельном материале, который, благодаря инновационной самоклеющейся системе, укладывается особенно легко и надежно – **BauderTOP DIFUTEX NSK.**
Состоящая **из пяти** функциональных слоев полимербитумная пленка обладает, помимо диффузионных свойств (sd-Wert ≤ 0,1 м) еще рядом преимуществ. Она особенно прочная, имеет большую устойчивость на разрыв и является отличной защитой от дождевой воды. Объединяет в себе преимущества текстильных пленок и является намного более легкой, чем какие-либо битумные материалы.

Три области применения
BauderTOP DIFUTEX NSK :

- непосредственно на теплоизоляцию
- на деревянную обшивку
- в фасадных системах

Благодаря такой универсальности создание запасов различных по своим свойствам пленок излишне, что упрощает управление складским хозяйством.

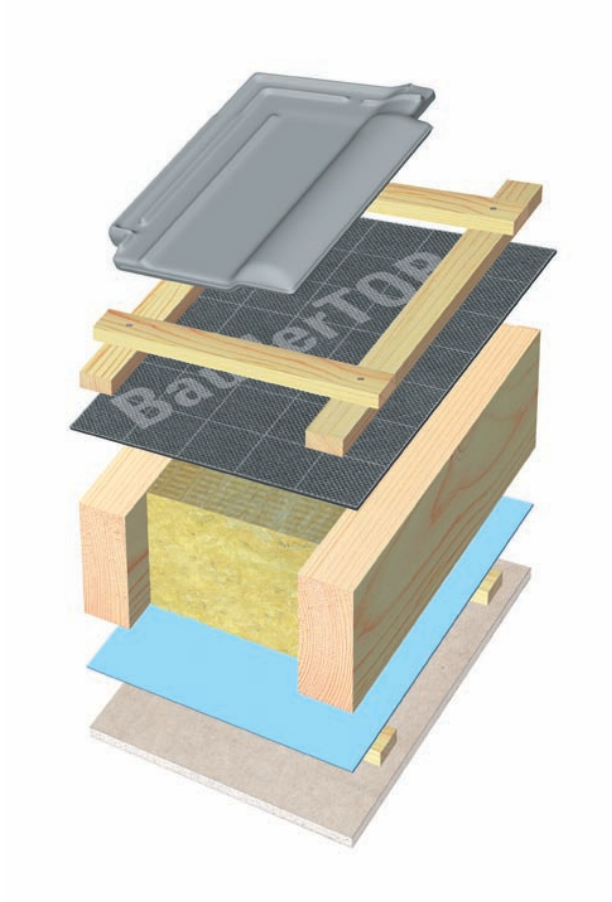

Укладка BauderTOP DIFUTEX NSK поверх теплоизоляции

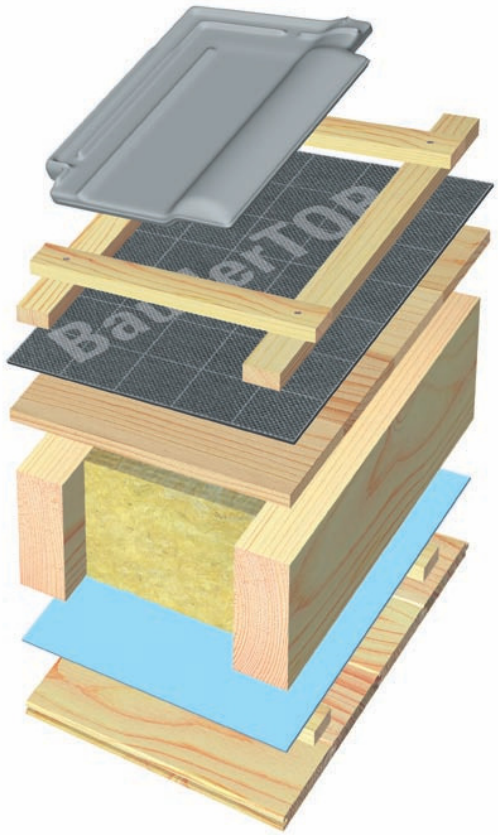

Укладка BauderTOP DIFUTEX NSK на сплошной настил

Быстрая и надежная обработка –
самоклеющаяся система



5 слоев

Уникально в данном ценовом сегменте: BauderTOP DIFUTEX NSK состоит из пяти качественных функциональных слоев, объединяющих открытость для диффузии с особой прочностью полотна. Центральную часть образует специальный полимербитумный слой, который дополняется высокопрочным нетканым полотном, функциональной мембраной и двумя защитными полипропиленовыми слоями.

Открытость для диффузии

BauderTOP DIFUTEX NSK имеет толщину воздушного слоя эквивалентной диффузии ≤0,1 м. Die Остаточная влажность стройматериалов (древесина, например стропила) может вследствие этого легко выводиться наружу – без дополнительной вентиляции.



Дождь/Снег

BauderTOP DIFUTEX NSK обеспечивает оптимальную защиту от дождевой и талой воды. На этапе строительства без кровельного покрытия, в местах стыков рулонов или крепления гвоздями контробрешётки – конструкция остается непроницаемой.



Суперширина - Легкость укладки

Полотно экономично и удобно в укладке: Ширина рулона в 1,25м и вес рулона 14 кг создает удобную транспортировку, обработку и более быструю укладку-закрытие крыши.

Стабильно

BauderTOP DIFUTEX NSK приятно легок и всё же весит достаточно, чтобы гарантировать укладку даже при ветре. Благодаря самоклеющимся краям рулона предотвращается какой-либо срыв или переворот полотна. Высочайшая надежность на этапе строительства – также без кровельного покрытия.

.



Особая прочность

BauderTOP DIFUTEX NSK, как «нижняя кровля», существенно прочнее традиционных текстильных пленок и обладает очень высокой стойкостью к повреждениям. Структурированная верхняя поверхность полотна обеспечивает безопасный проход по нему во время работ, даже при влажной температуре.

Быстрое, надежное закрытие шва

Продольные края полотна Bauder DIFUTEX NSK закрываются точно и надежно в ходе одной рабочей операции. Снять защитную пленку, прижать – готово! Без дополнительных клеевых приспособлений - экономия времени и затрат.
Благодаря заклеенному шву (NSK) создается ветронепроницаемый слой. Таким образом исключается возможность проникновения холодного воздуха в зимние месяцы в теплоизоляцию. Исследования показали, что благодаря такой технологии воздухообмен может сокращаться более чем на 30%. BauderTOP DIFUTEX вносит тем самым важный вклад в теплозащиту здания.

BauderTOP DIFUTEX NSK

Укладка и технические данные

Укладка

BauderTOP DIFUTEX NSK укладывается слева направо всегда параллельно снизу вверх. Механическое крепление осуществляется с помощью гвоздей, в основном, скрытым способом в области самоклеющегося перехлёста. Самоклеющийся продольный край должен находиться при укладке всегда вверху.
Поперечные швы и стыки закрываются клеющейся лентой Bauder TC PMK .

Дополнительные плюсы

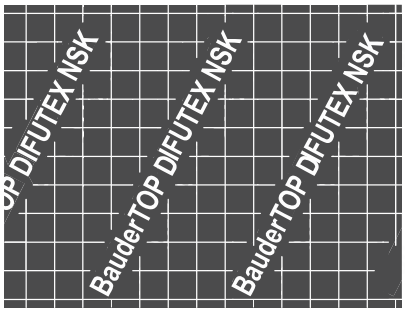

Благодаря легкому использованию BauderTOP DIFUTEX NSK обеспечивает быструю и надежную укладку. При резке помогает модульная сетка. Она выполняет также функцию линейки при монтаже контробрешётки.

BauderTOP DIFUTEX NSK	
Наружная поверхность	верх: нетканый полиэстер, самокл. край низ: нетканый полиэстер, свободный край
Несущий слой	полиэстеровое нетканое полотно
Длина	40 м
Ширина	1,25 м
Вес	230 гр/м²
Водонепроницаемость	W1
Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии	≤ 0,1 m
Гибкость при низкой температуре	-25 °C
Теплостойкость	≥ +100 °C
Разрывное усилие	вдоль ≥ 250 N/50 мм; поперёк ≥ 250 N/50мм
Относительное удлинение при разрыве	вдоль ≥ 50%; поперёк ≥ 60%
Прочность на разрыв при закреплении гвоздём	вдоль ≥ 150 N/50 мм; поперёк ≥ 150 N/50 мм
Отгрузка	20 рулонов на поддоне (1000м²)

BAUDER

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
ООО ЛТН
ул. Кропоткина 1, офис 306
197101 Санкт-Петербург
Tel: (812) 332 25 15
Fax: (812) 332 15 64
Mob. +7 911 965 35 85
denis.demchenko@gmx.de

Завод Bernsdorf
Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
www.bauder.de

Завод Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
www.bauder.de

Завод Bochum
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
www.bauder.de

Завод Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
www.bauder.de

Завод Schwepnitz
Paul Bauder GmbH
Industriestraße 17
01936 Schwepnitz
www.bauder.de

Завод Stuttgart
Paul Bauder GmbH
Korntaler Landstraße 63
70499 Stuttgart
www.bauder.de

www.bauder.ru