

## Уход за террасными досками ХуІТЕСН®

Террасные доски ХуІТЕСН® не требуют долгого или специального ухода\*:

- Для обеспечения надлежащего отвода дождевой и талой воды, в пространстве между планками необходимо поддерживать чистоту.
- Регулярно очищайте покрытие водой под давлением с добавлением мягкого моющего средства.
- Если на досках начали появляться пятна плесени, используйте разбавленное хлорированное средство.
- Для удаления масляных или жирных пятен, необходимо сразу же применить обезжиривающее средство. Если пятна остаются, используйте металлическую щетку.
- Не используйте растворителей.
- Царапины на поверхности покрытия удаляются легкой зачисткой с помощью металлической щетки.
- Террасные доски ХуІТЕСН® из композитной древесины не требуют никакой специальной обработки. Их можно покрыть лаком или краской (необходимо подождать от 4 до 6 месяцев после укладки покрытия). Перед нанесением лака или краски, сделать пробный тест на небольшом участке покрытия.

При доставке покрытия, на его элементах могут появиться беловатые или голубоватые пятна, которые исчезнут после просушки на солнце.

\* для получения более детальной информации по уходу, проконсультируйте наше руководство по уходу, которое предоставляется по Вашему первому требованию, а также доступно на нашем Интернет сайте.

## Несколько распространенных ошибок, которые необходимо избежать

- склейка досок между собой
- укладка соединенных досок
- соединение лаг встык, без соблюдения зазора
- укладка досок или лаг вплотную к стене или другому препятствию
- установка прокладки (колодок) между досками
- излишнее усилие при закручивании винтов в клипсы
- не вкручивать в доски

**СТРОГО СЛЕДИТЕ ЗА НАДЛЕЖАЩИМ ОТВОДОМ ДОЖДЕВОЙ ИЛИ ТАЛОЙ ВОДЫ, А ТАКЖЕ ЗА ХОРОШЕЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА**

## Информация для потребителя и условия соблюдения гарантийных обязательств

Внимание: Террасные доски ХуІТЕСН® изготовлены методом экструзии и считаются синтетическим материалом (состав из древесины и ПВХ (HDPE)). Ячеистые доски из композитной древесины ХуІТЕСН® типа UNICO, NATURAL и REVERSO не предусмотрены для покрытий с интенсивным проходом, а предназначены для укладки покрытий на территории жилых комплексов. В качестве покрытий, которые испытывают большую нагрузку, или покрытий для производственных помещений, существуют другие типы досок (гамма HAVANA и другие). По этим вопросам просим обращаться в нашу компанию.

Доски ХуІТЕСН® не являются элементами структурных покрытий, и, в зависимости от типа, они могут выдержать равномерно распределенную максимальную нагрузку в пределах от 250 кг/м<sup>2</sup> до 350 кг/м<sup>2</sup> (динамическая нагрузка). Под воздействием солнечных лучей, планки вначале станут более светлого цвета, но, со временем, цвет покрытия стабилизируется, и больше меняться не будет. Точность цветовой гаммы досок не является обязательным контрактным условием, поскольку при поставке возможны легкие изменения в оттенках, которые зависят от цвета поставленной древесины и цвета пластификатора, от температуры и скорости проведения экструзии, а также от глубины обработки лицевой поверхности досок и от направления их укладки. Материал ХуІТЕСН® является продуктом нетрадиционным, именно Вы должны, в зависимости от условий его использования, провести испытания этого продукта.

В случае несоблюдения требований ранее оговоренной технологии укладки, компания SEDPA France SA освобождается от всяких гарантийных обязательств в рамках контракта на поставку своей продукции. С условиями гарантийных обязательств в полном объеме, Вы можете ознакомиться на нашем сайте: [www.sedpa.com](http://www.sedpa.com).

Гарантия сроком на 25 лет распространяется на повреждения, нанесенные термитами и грибом, и ограничивается исключительно заменой поврежденных досок. Настоящий документ отменяет и заменяет все предыдущие документы, и является единственным документом, имеющим законную силу.




# ХуІТЕСН®

Террасные доски из композитной древесины

## МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ


### Ваши инструменты

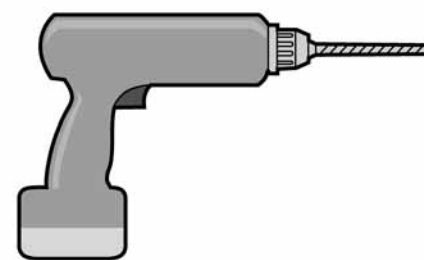

**Электрическая дрель**



**Гайковерт**

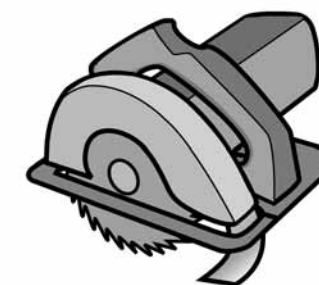

**Дисковая пила (Болгарка)**

### Информация для пользователя

Террасные доски из композитной древесины марки ХуІТЕСН® предназначены для укладки террасного покрытия. В зависимости от гаммы, эти доски выдерживают равномерно распределенную нагрузку от 250 кг/м<sup>2</sup> до 350 кг/м<sup>2</sup>, и ни в коем случае не могут использоваться в структурных конструкциях.

### Хранение

Во время проведения работ по подготовке основания, на которое будет укладываться покрытие, террасные доски должны храниться в горизонтальном положении в сухом, хорошо проветриваемом месте, и должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей. Паллеты с досками и всеми аксессуарами должны быть покрыты непрозрачной пленкой. Мы рекомендуем Вам перевозить террасные доски, установленными ребром.

За 48 часов до начала проведения работ по укладке террасного покрытия, освободите доски от пленки и сложите их в горизонтальном положении в непосредственной близости от того места, где они будут укладываться.