BAUDER

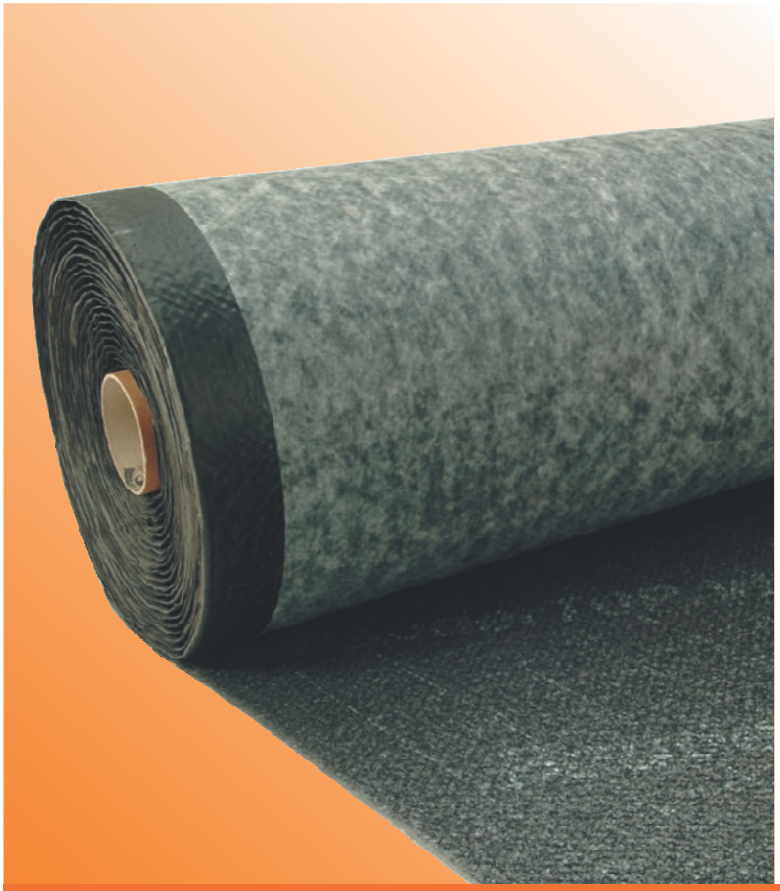

BauderTOP VENT NSK – разделительная диффузионная мембрана с самоклеющейся системой

скатные крыши плоские крыши зеленые крыши

BauderTOP VENT NSK

Трехслойный гидроизоляционный слой для металлических крыш

Металлические крыши и фасады амбициозны как в техническом, так и в художественном отношении. Особенно это касается защиты от влаги. Bauder TOP VENT NSK- первый материал на битумной основе, диффузионный, с самоклеющимися швами, предлагает оптимальную защиту.

Особенности этого полотна: выравнивающий и дренажный слой высотой 8мм для быстрого и надёжного отвода влаги между металлической кровлей и гидроизоляцией, исключая таким образом длительное воздействие влаги на нижнюю сторону металла. Это существенно продлевает срок службы крыши.

Bauder TOP VENT NSK надёжен в укладке. Наше патентированное специальное битумное покрытие стойко выдерживает погодные воздействия. Самоклеющиеся продольные швы герметичны сразу же после укладки.
Таким образом деревянная конструкция полностью защищена.

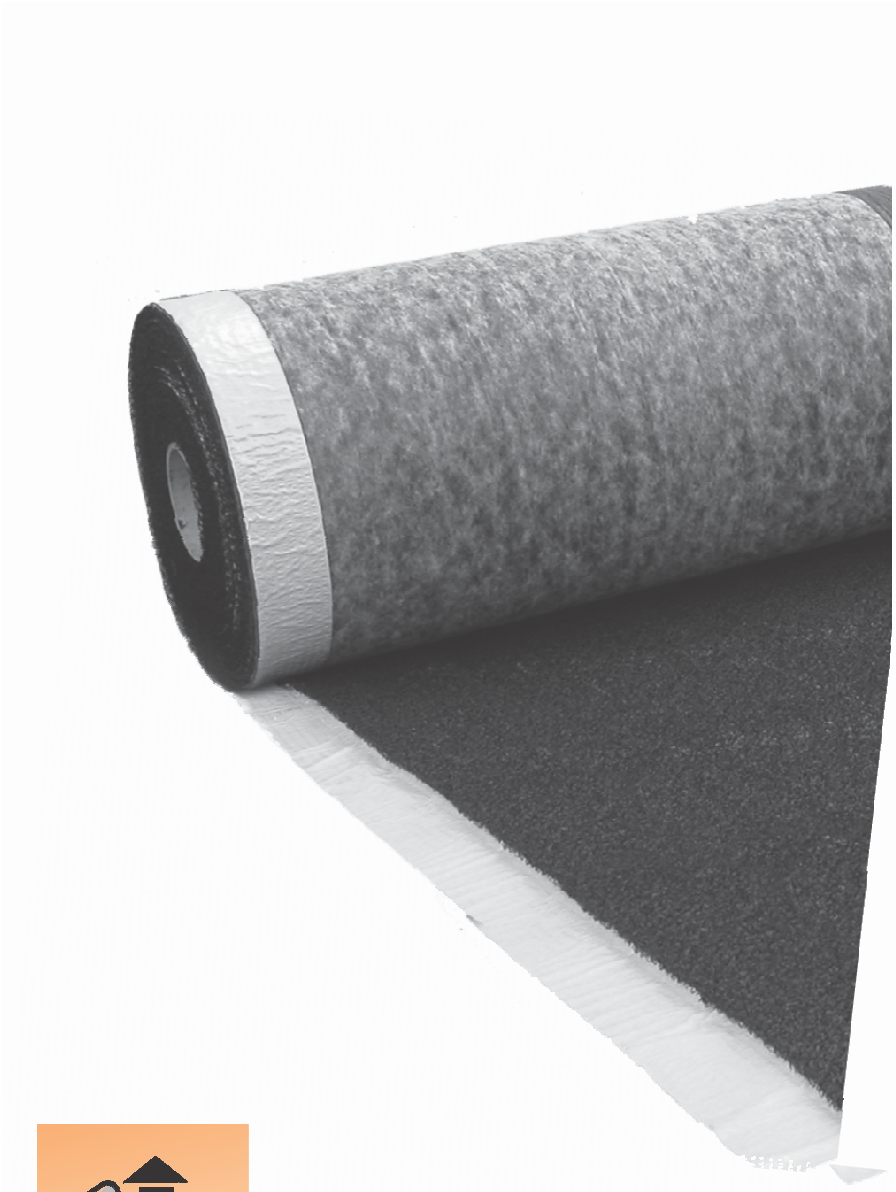



Оптимальный дренаж

Долговечно функциональное, интегрированное дренажное волокно предотвращает появление влаги на нижней стороне металла.
Обеспечивает сквозное проветривание, являясь, таким образом, оптимальной защитой от коррозии..

Диффузионность

Имея низкое значение sd ≤ 0,1м (сопротивление диффузии) разделительный слой BauderTOP VENT NSK удаляет влагу из здания. В новых постройках контролируется и отводится остаточная влага: благодаря диффузии в дренажный слои и затем на козырёк (свес).

Быстрое, надежное закрытие шва

Самоклеющиеся продольные края полотна BauderTOP VENT NSK закрываются точно и надёжно в ходе одной рабочей операции. Просто снять защитную плёнку, прижать шов – готово! Без дополнительных клеевых приспособлений - экономия времени и затрат.

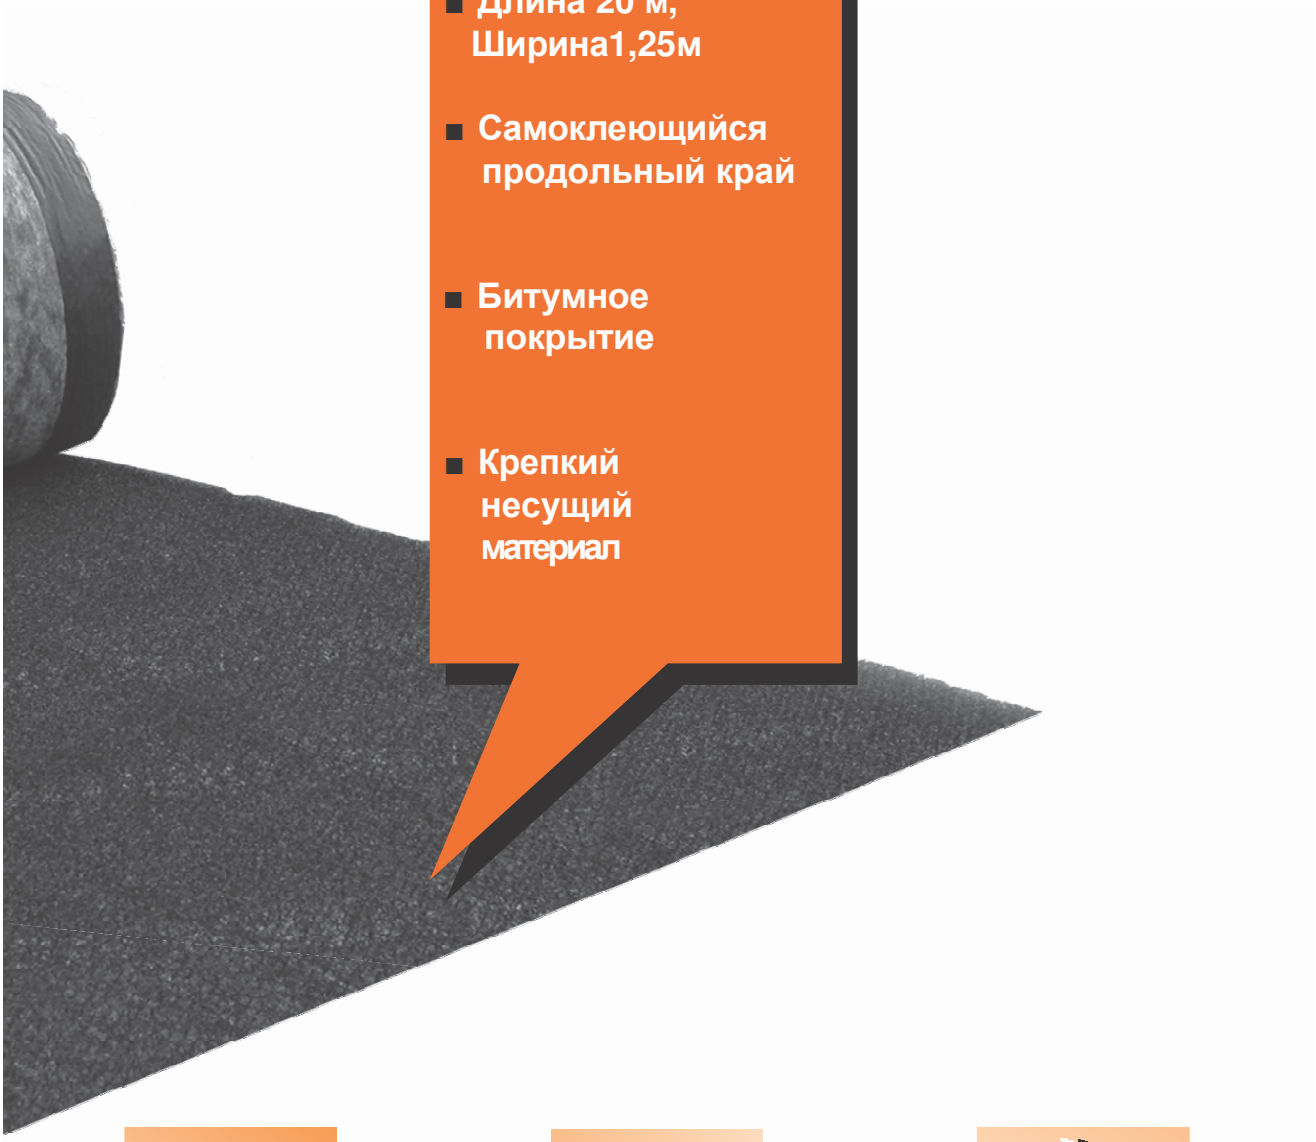

- Усиленное дренажное волокно
- Длина 20 м, Ширина1,25м
- Самоклеющийся продольный край
- Битумное покрытие
- Крепкий несущий материал

Звукоизоляция

Поскольку металлическое покрытие укладывается на эластичное полотно BauderTOP VENT NSK (благодаря этому и слегка пружинит), то таким образом существенно гасится дробь дождя или града по кровле. Исследования показали снижение шума до 8 db (A)*

* по сравнению с непосредственной укладкой металлической кровли на деревянный настил



Длина и ширина

Длина рулона BauderTOP VENT NSK – 20м. Также ширина в 125 см создает дополнительную экономию. Это экономит время, минимизирует поперечные швы и снижает затраты.

Подходит к любому материалу

BauderTOP VENT NSK оптимально подходит для всех используемых материалов на металлических кровлях и фасадах, таких как цинк – титан, медь, алюминий, нержавеющая сталь и оцинкованная сталь. Поэтому ведущие производители кровель рекомендуют BauderTOP VENT NSK в качестве разделительного слоя..

BauderTOP VENT NSK

Укладка и технические данные

Направление укладки

В качестве разделительного слоя с интегрированным дренажом BauderTOP VENT NSK укладывается на деревянный настил или УСБплиты, или на теплоизоляционую систему BauderPIR MDE: выборочно- параллельно к свесу (козырьку) или, специально на плоских кровлях – от свеса к коньку.

Поперечные швы и обработка

Механическое крепление осуществляется с помощью гвоздей скрытым способом в области самоклеющегося перехлёста. На выступающих частях крыши Bauder TOP VENT NSK крепится соответствующей клеящей лентой или клеевым материалом (например лентой TEC PMK).

BauderTOP VENT NSK	
Наружная поверхность	верх: нетканый полиэстер с дренажным разделительным слоем (8 мм), самоклеющиеся полоски низ: нетканый полиэстер, свободный кра
Несущий слой	полиэстеровое нетканое полотно
Длина	20 м
Ширина	1,25 м
Вес	650 гр/м²
Водонепроницаемость	W1
Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии	≤ 0,1 m
Гибкость при низкой температуре	-25 °C
Теплостойкость	≥ +100 °C
Разрывное усилие	вдоль ≥ 250 N/50 мм; поперёк ≥ 250 N/50 мм
Прочность на разрыв при закреплении гвоздём	вдоль ≥ 150 N; поперёк ≥ 150 N
Прямое воздействие ультрафиолетовых лучей	макс. 11 месяцев
Вес/рулон м2 /рулон	16,25кг 25
Отгрузка	4 рулона на поддоне (100 м²)

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
ООО ЛТН
ул. Кропоткина 1, офис 306
197101 Санкт-Петербург
Tel: (812) 332 25 15
Fax: (812) 332 15 64
Mob. +7 911 965 35 85
denis.demchenko@gmx.de

Завод Bernsdorf
Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
www.bauder.de

Завод Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
www.bauder.de

Завод Bochum
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
www.bauder.de

Завод Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
www.bauder.de

Завод Schwepnitz
Paul Bauder GmbH
Industriestraße 17
01936 Schwepnitz
www.bauder.de

Завод Stuttgart
Paul Bauder GmbH
Korntaler Landstraße 63
70499 Stuttgart
www.bauder.de

www.bauder.ru